


Blitzschnell volle Kraft!

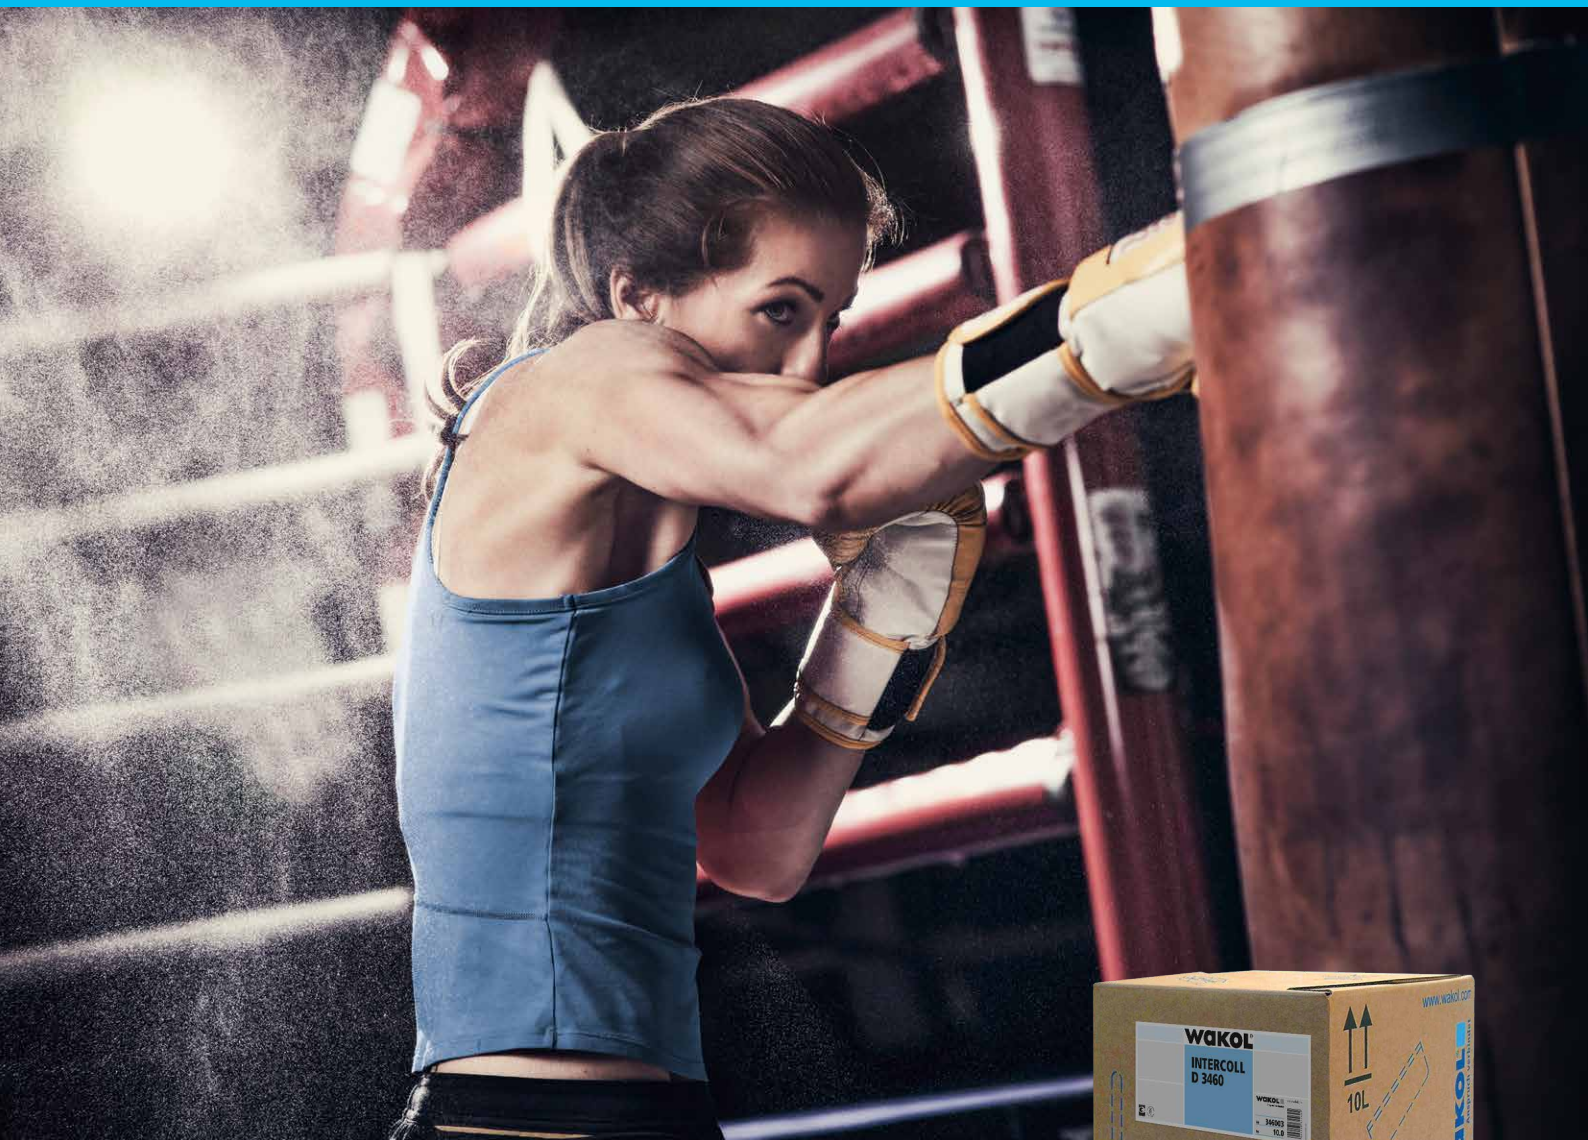

INTERCOLL D 3460 Sprühklebstoff für Schaumstoffe

Sehr schnell – extrem hohe Anfangshaftung

Schnell – keine Ablüftezeit erforderlich

Einfach – einkomponentig, Bag-in-Box Verpackung

Anwenderfreundlich – echte Alternative zu lösungsmittelhaltigen Klebstoffen

Zum Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



INTERCOLL D 3460 – leistungsfähiger Sprühklebstoff für die Schaumverarbeitung



Ein Produkt für Alles

INTERCOLL D 3460 klebt alle üblichen Polstermaterialien, wie zum Beispiel Schaumstoffe, Vliese, Bezugstoffe, Holz, Hartfaser und Pappe. Der wasserbasierte Polychloropren-Latex Klebstoff ist darüber hinaus besonders geeignet für schwierige Substrate wie Non-Woven, Viscoschäume etc.

Sehr schnell, hohe Anfangshaftung


INTERCOLL D 3460 ermöglicht durch seine hohe Anfangshaftung eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Dies wird durch ein neues Formulierungskonzept erzielt, wobei der Klebstoff bereits im Sprühstrahl koagulierte. Somit ist keine Ablüfzeit erforderlich. INTERCOLL D 3460 ist ein leistungsfähiger Kontaktklebstoff, welcher zu sofortigem Materialbruch führt. Er kann aber auch als Einseit-Klebstoff eingesetzt werden, wobei eine gute Korrigierbarkeit gegeben ist. Aufgrund dieser Eigenschaften stellt INTERCOLL D 3460 eine echte Alternative zu lösungsmittelhaltigen Klebstoffen dar.

Niedriger Verbrauch

INTERCOLL D 3460 kann mit niedrigem Sprühdruck verarbeitet werden. So kann der Overspray reduziert und der Verbrauch optimiert werden. Trotz niedrigem Sprühdruck wird im Vergleich zu handelsüblichen 1-komponentigen wasserbasierten Schaumklebstoffen eine hohe Anfangshaftung erzielt.

Einfache Verarbeitung, da 1-komponentig

Das Produkt kann im Free-Flow verarbeitet werden. Zur Förderung des Materials und zum Aufbau des notwendigen Materialdrucks in der Pistole bedarf es keines aufwendigen Equipments. Die handlichen Verpackungseinheiten können einfach in ein Regal mindestens ein Meter über Applikationshöhe gestellt werden. Der

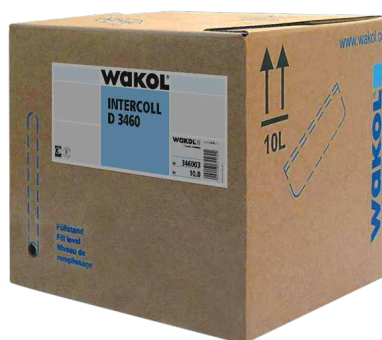

aus dem Höhenunterschied resultierende hydrostatische Druck genügt völlig für die erforderliche Materialmenge. Im Vergleich zum gemischten 2-komponentigen Klebstoff hat INTERCOLL D 3460 mehr Feststoff und damit einen geringeren Wasseranteil. Daraus ergibt sich ein Trocknungsvorteil.

Verarbeiterfreundlich

INTERCOLL D 3460 ist besonders geruchsarm. Er lässt sich gut von den Fingern entfernen. Auf den Fußboden gelangter Klebstoff erzeugt keine rutschigen Oberflächen.

Hohe Qualität für das Endprodukt

INTERCOLL D 3460 hat eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit, welche eine Langlebigkeit des Endproduktes ermöglicht. Die Umweltfreundlichkeit wird durch das TÜV-Zertifikat "Emissionsgeprüft" und den Eco-Passport bescheinigt.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet