


# Ontspannen egaliseren!

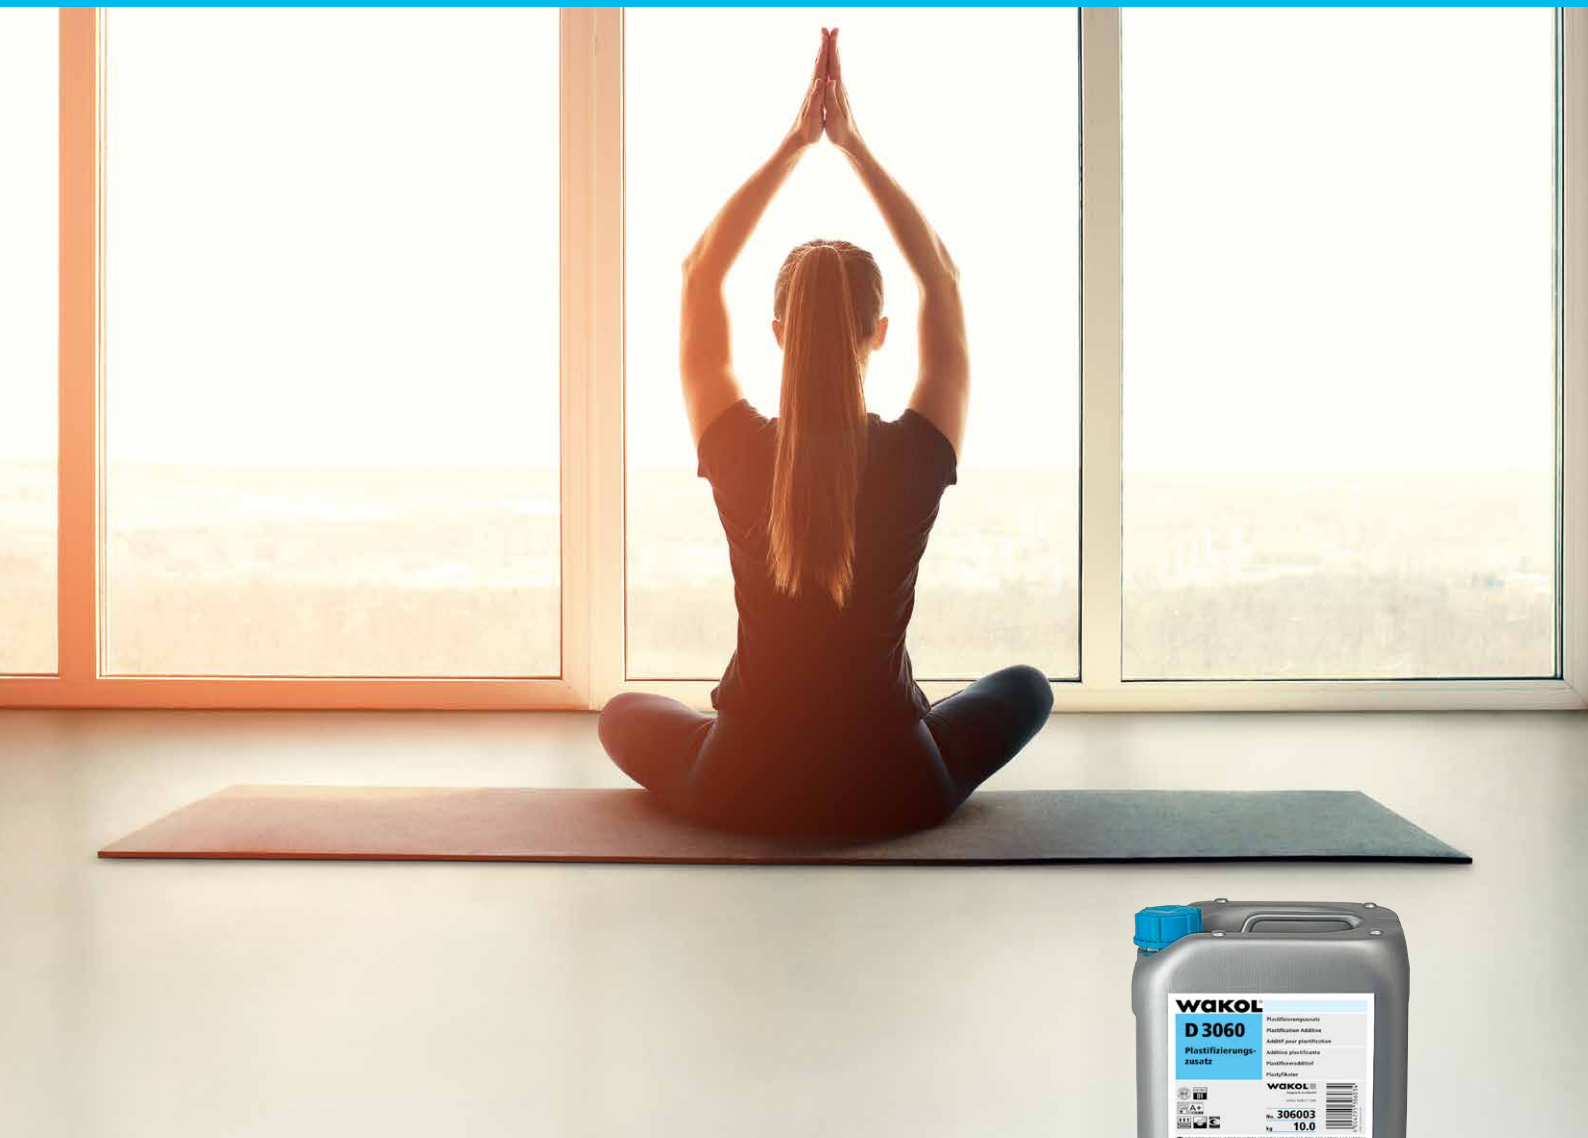

## WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel

**Veelvoudig** – verhoogt het toepassingsgebied van Wakol egalisatiemiddelen

**Veelzijdig** – vervangt meerdere speciale producten

**Zeker** – verbetert de hechting en de spanningsverhouding

**Modern** – beste persoonlijke bescherming, EMICODE EC1 PLUS

Product:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

# WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel – Fitness voor egalisatiemiddelen



## Toeslagmiddel met nieuwe mogelijkheden

WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel is een gebruiksklaar dispersiemiddel, dat in plaats van het water toegevoegd wordt aan door Wakol vrijgegeven egalisatiemiddelen. Dit leidt direct tot een duidelijke verbetering van de hechting met de ondergrond, een verlaging van de krimpspanning en verhoogt tegelijkertijd de elasticiteit van de egalinelaaag. Hierdoor worden extra toepasingsgebieden mogelijk:

## Direct egaliseren van oude lijmrestanten

Tot nu toe was bij het werken op oude watervaste lijmrestanten een tweestappenplan – voorstrijken en aansluitend egaliseren – noodzakelijk. Bij de verwerking van WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel in combinatie met een geschikt Wakol egalisatiemiddel kan het voorstrijken komen te vervallen en kan het oppervlak direct in één arbeidsgang geëgaliseerd worden.

## Direct egaliseren van oude vastliggende vloerbedekking

Waar dikwijls tijdsroevende en arbeidsintensieve werkzaamheden bij de verwijdering van vloerbedekking noodzakelijk was, bijv. bij oude naaldviltvloerbedekking, maakt WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel in combinatie met geschikte Wakol egalisatiemiddelen het direct egaliseren van deze oude vloerbedekking mogelijk. Ook kunnen gereinigde CV-, PVC- en tegelvloeren direct met deze combinatie geëgaliseerd worden.

Daarnaast wordt door deze handeling bij weekmakerhoudende vloerbedekkingen een weekmaker afsluitingslaag gerealiseerd. Hierdoor wordt bij de aansluitende verlijming een weekmaker wisselwerking voorkomen.

## Uitvlakken van schroefgaten en voegen

Beduidend economischer dan met een dispersiehoudende egaline, kunnen met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel in combinatie met een geschikt Wakol egalisatiemiddel schroefgaten en brede



naden bij houten ondervloeren uitgevlakt worden. Ook kunnen op deze wijze bijv. spaanslagen uitgevlakt worden.

## Egaliseren van kabelgoten en andere overgangen

WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel in combinatie met een geschikt Wakol egalisatiemiddel is ideaal voor het inbedden van WAKOL AR 150 Wapeningsweefsel, overal waar verschillende typen ondergronden elkaar raken en waar het gevaar op scheurvorming aanwezig is. Zelfs de normaal zeer kostbare voorbereiding van metalen kabelgoten kunnen direct zonder voorafgaand voorstrijken geëgaliseerd worden.

## Volvlakkig egaliseren van kurk- en rubbergranulaat matten

Met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel in combinatie met een geschikt Wakol egalisatiemiddel kunnen kurk- en rubbergranulaat matten, zoals bijv. WAKOL TS 102 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, direct zonder voorstrijkmiddel geëgaliseerd worden. Afhankelijk van de toepassing dient deze aangebrachte laag:

- als weekmaker afsluitingslaag
- voor de verdeling van de spanningen
- voor het opheffen van de ruwheid en oneffenheden van de granulaatmatten

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.