

Artigo BS Classic / Zeus / BS Strong / Granito Elastic

Kautschuk Platten bis 4 mm
Rubber flooring tiles up to 4 mm

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften Properties

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption
1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive
2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



Artigo Granito ANT 48 / Zeus ANT 48

Kautschuk Platten bis 4 mm ableitfähig
Conductive rubber flooring tiles up to 4 m

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL DL 3365 StarLeit
WAKOL DL 3365 StarLeit

Eigenschaften Properties

heller, leitfähiger Klebstoff
light-coloured, conductive

Auftragsweise Application

Pajarito 7
Pajarito 7

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Artigo Screed / MultifloorND / Lava / Kayar / Grain / Natura

Kautschuk Platten / Bahnen bis 3 mm
Rubber flooring / tiles up to 3 mm

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften Properties

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Expona Design / Domestic / Commercial / Living

PVC-Designbelag
PVC-design flooring

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Eigenschaften Properties

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application

Auftragsweise Application

TKB A1
TKB A1

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Spezialwalze
special roller

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften

Properties

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise

Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*

Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Expona Flow / Bloc PUR / Ligno FX PUR

PVC heterogen
PVC flooring heterogeneous

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

Eigenschaften Properties

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2


TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*

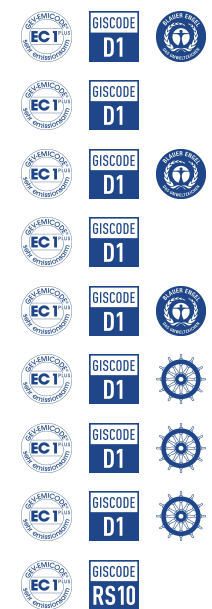

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Expona Simplay / Expona Simplay 19 dB

Rigid-Vinyl
Rigid-vinyl

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation
WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive
WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive
WAKOL D 965 Fixierdispersion
WAKOL D 965 Tackifier Dispersion
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive


Eigenschaften Properties

Haftfixierung
fixation
Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive
Klebstoffauftrag im Stehen
upright adhesive application
rutschemmende Fixierung
anti-slip fixation
1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive
2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

Velourswalze
velor roller
TKB A1
TKB A1
Spezialwalze
special roller
WAKOL Vorstrichwalze
WAKOL Primer roller
TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*

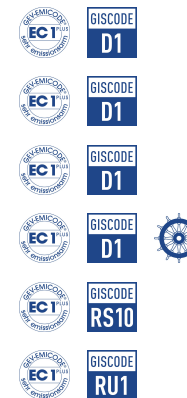

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Expona Simplay Carpet

Textilbelag SL Fliesen und Planken
Textile flooring tiles and planks

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation
WAKOL D 3202 Universalfixierung
WAKOL D 3202 Universal Fixation
WAKOL D 965 Fixierdispersion
WAKOL D 965 Tackifier Dispersion


Eigenschaften Properties

Haftfixierung
fixation
wasserlösliche Fixierung
water based fixation
rutschemmende Fixierung
anti-slip fixation

Auftragsweise Application

Velourswalze
velor roller
TKB A2
TKB A2
WAKOL Vorstrichwalze
WAKOL Primer roller

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Polyflor Palettene / Peralazzo PUR / Presting PUR / Primus 2000 PUR / Ultra XL PUR / Mystique PUR

PVC homogen Bahnen/Fliese
Homogeneous vinyl

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

Eigenschaften Properties

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Polyflor SD / Finess SD Fliese / Ohmega EC / Palettone SD

PVC homogen ableitfähig
Conductive pvc flooring

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL DL 3365 StarLeit
WAKOL DL 3365 StarLeit

Eigenschaften Properties

heller, leitfähiger Klebstoff
light-coloured, conductive

Auftragsweise Application

Pajarito 7
Pajarito 7

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Polyflor Wovon

Gewebter PVC-Belag Fliesen
Woven pvc flooring tiles

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

Eigenschaften Properties

Haftbettklebstoff
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Universalklebstoff
universal adhesive

Auftragsweise Application

TKB A1
TKB A1

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften

Properties

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive
2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise

Application

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Klassifizierung*

Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Polysafe Apex / Verona PUR / Standard PUR / Quattro PUR / Wood FX PUR

PVC Sicherheitsbelag
Safety flooring pvc

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3316 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3316 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften Properties

Klebstoff für PVC-freie Beläge
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

faserarmiert, lange Einlegezeit
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit
long open time

Universalklebstoff
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Saarfloor Diamant / Artigo Granito / Artigo Dharma

Kautschuk Bahnen bis 3 mm
Rubber flooring up to 3 mm

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften Properties

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Saarfloor Noppe / Bernstein

Kautschuk Platten bis 4 mm
Rubber flooring tiles up to 4 mm

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

Eigenschaften Properties

faserarmiert, geringer Verbrauch
fibre-containing, low consumption

1-K-MS Klebstoff
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff
2-C-PU adhesive

Auftragsweise Application

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

TKB A2
TKB A2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter www.wakol.de</p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at www.wakol.de</p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter www.wakol.com
Detailed information on classification see www.wakol.com

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com